



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-ROUND-D100-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Круглый подвесной профиль для декоративной подсветки.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Подвесной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036334
Модель	ARH-ROUND-D100-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	круглая
Назначение	для круглых светильников
Размеры профиля	2000×32.3×14.4 мм
Ширина площадки для лент	24 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	22 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

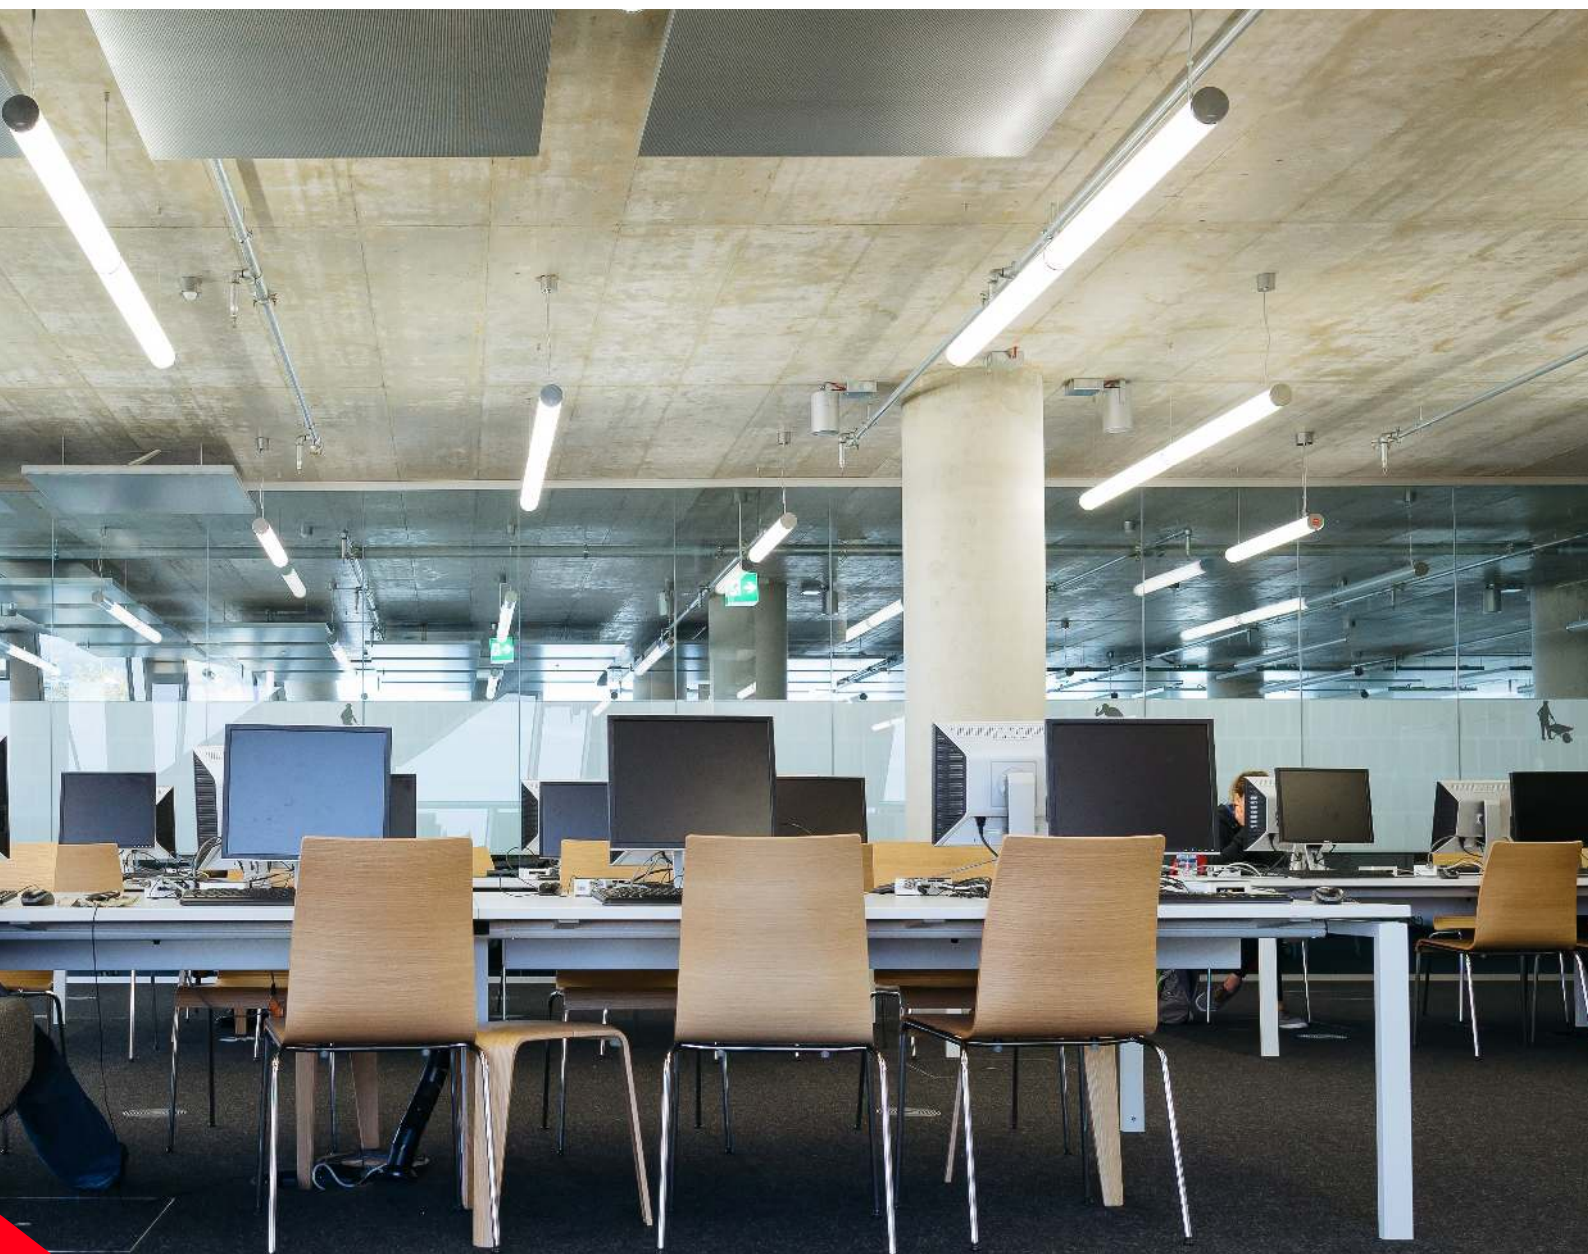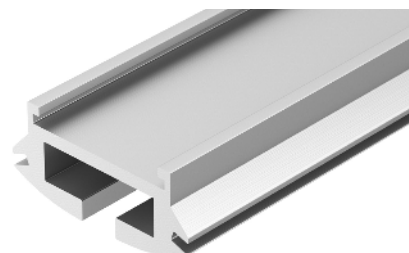


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

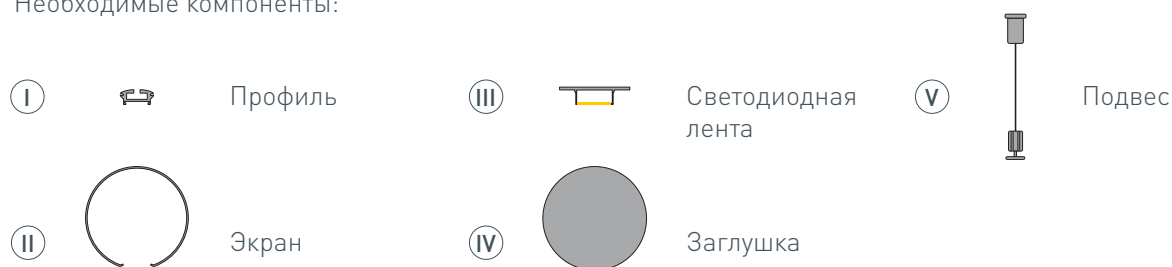


- 1 / Закрепите подвесы ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

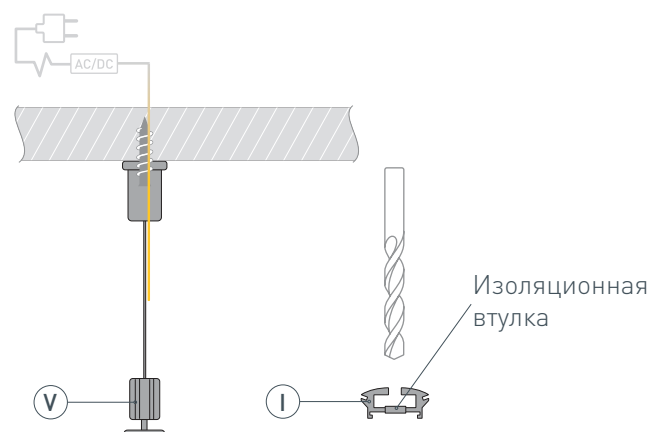

- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ③. Выведите через изоляционную втулку кабель светодиодной ленты ③.



- 3 / Установите профиль ① на подвесы ⑤. Подключите светодиодную ленту ③ к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Затем установите заглушки ④ и экран ②.

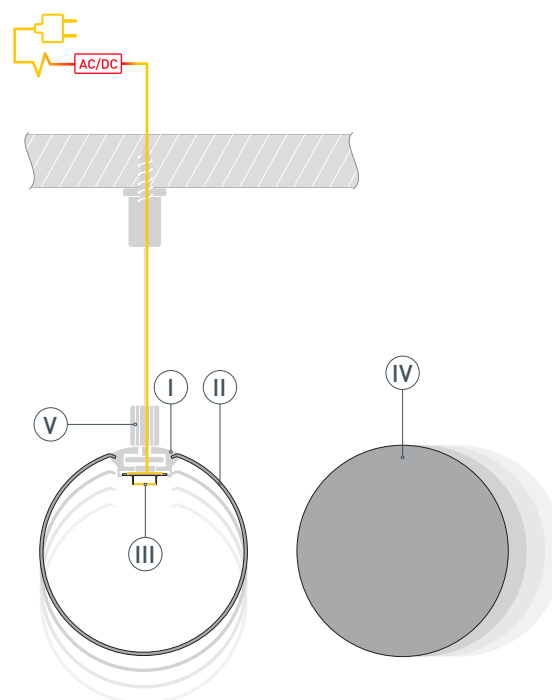

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



036335

ARH-ROUND-D100-2000 OPAL

Заглушка



036336

ARH-ROUND-D100 глухая

Комплект подвесов



021756

ARH-LINE-3750