



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-COMFORT-2542-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников, выполненный в черном цвете.
- Экран утоплен в плоскости профиля, что позволяет скрыть источник света от прямого контакта с глазами.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 22 мм.



22 мм



Накладной/подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	031729
Модель	SL-COMFORT-2542-2000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×25×42.2 мм
Ширина площадки для лент	22.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	36 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

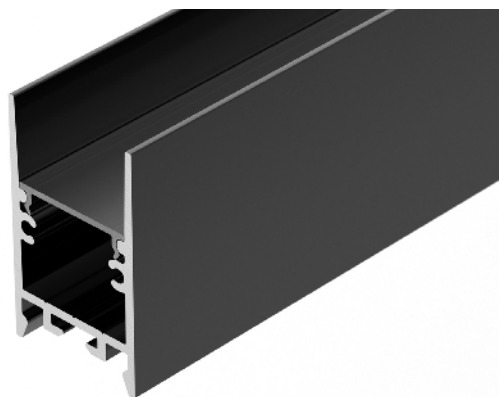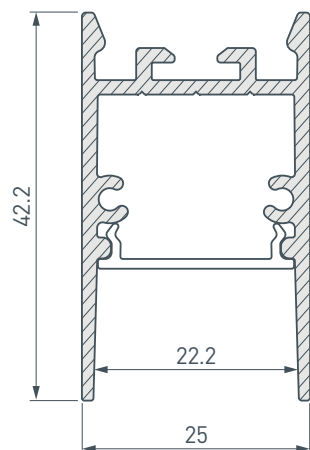


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

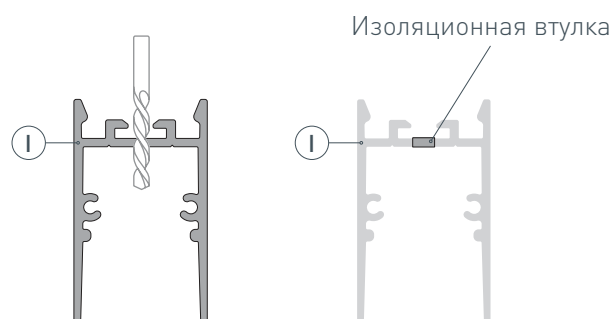


- 2 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

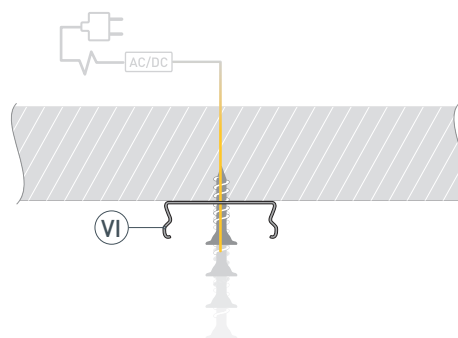


- 3 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ④ с помощью шестигранного ключа. Перед приклеиванием ленты ⑤ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ⑤ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите профиль **I** на держатели **VI**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Подключите ленту **V**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

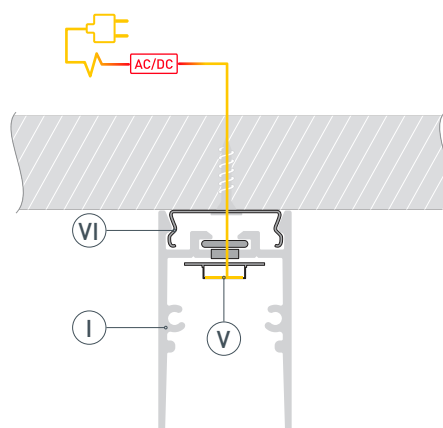


- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

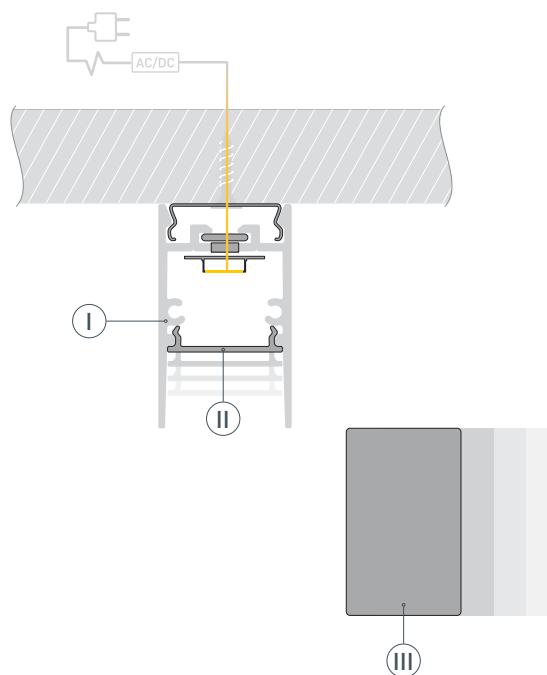


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:

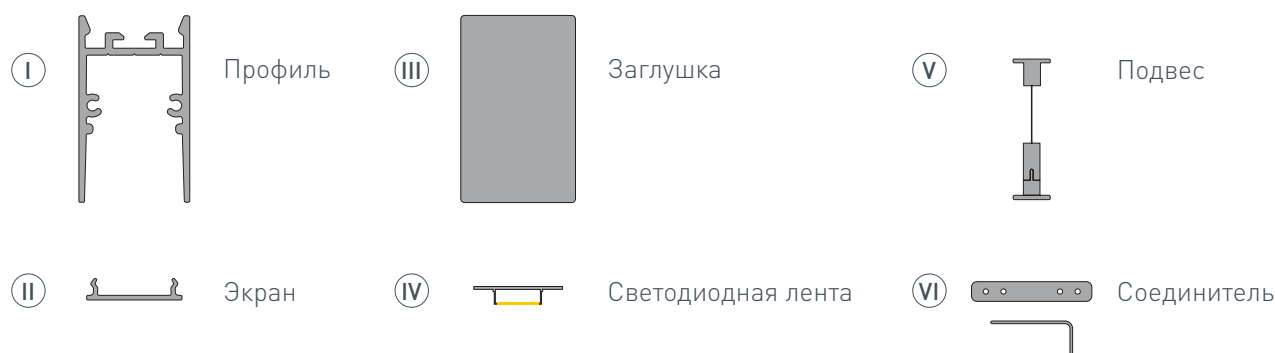


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

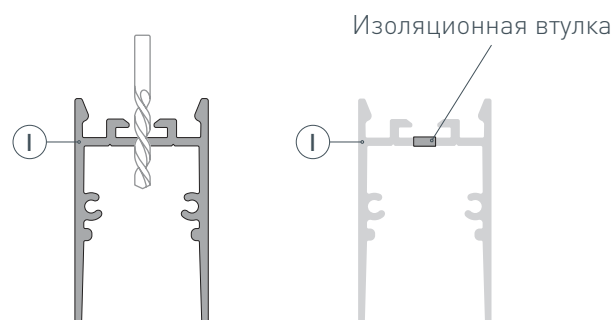


- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥ с помощью шестигранного ключа. Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Закрепите на поверхности подвесы **V** и установите на них профиль **I**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

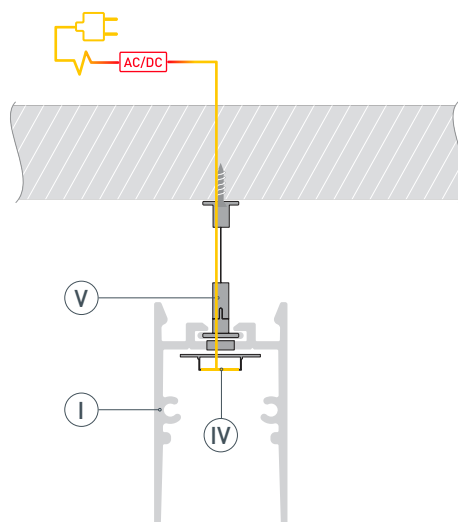

- 4** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

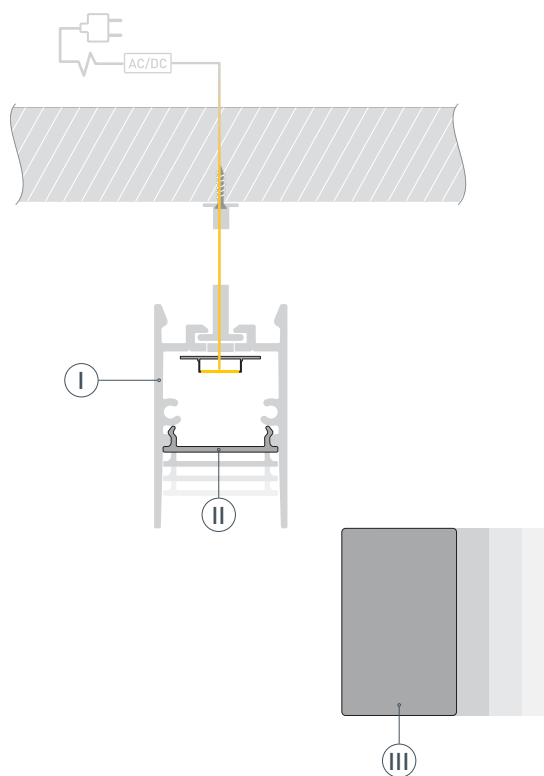

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



031734
SL-COMFORT-2542-2000 BLACK

Экран



031733
SL-COMFORT-2542-2000 OPAL

Коннектор



034069
MAG-FLEX-CON-180

Заглушка



031737
SL-COMFORT-2542 BLACK с отверстием

Заглушка



031773
SL-COMFORT-2542 BLACK глухая

Подвес




031804
SL-COMFORT

Держатель




031800
SL-COMFORT-2542

Соединитель

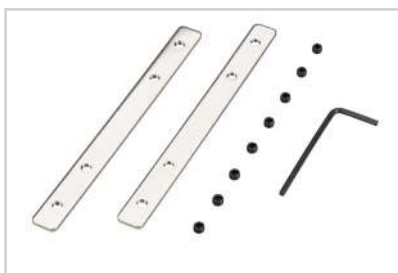

031806
SL-COMFORT-2542-180 Set

Соединитель

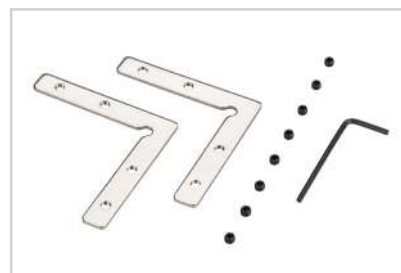

031807
SL-COMFORT-2542-90 Set