


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А


Максимально допустимое напряжение – 50V

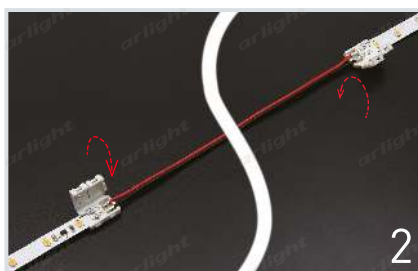

023945

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X2 (3528)


- Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм
- Материал – пластик

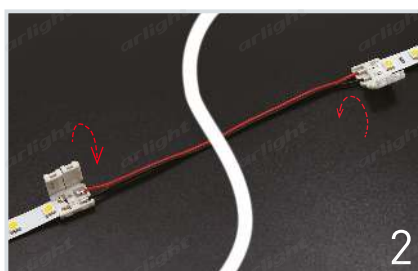

023948

Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060)

- Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060) шириной 10мм
- Материал – пластик

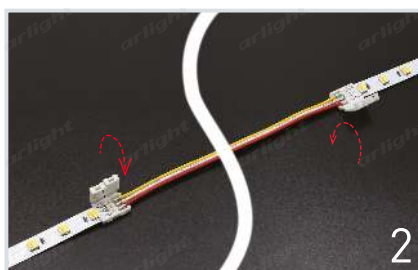

023956


Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X2 (3-pin)

- Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм
- Материал – пластик

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А



Максимально допустимое напряжение – 50V

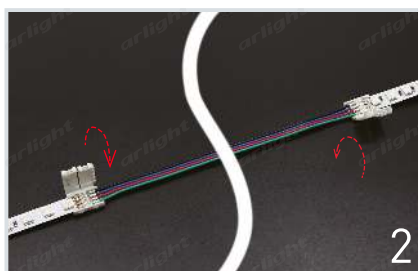

023955

Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм
- Материал – пластик

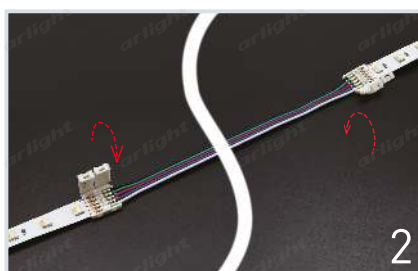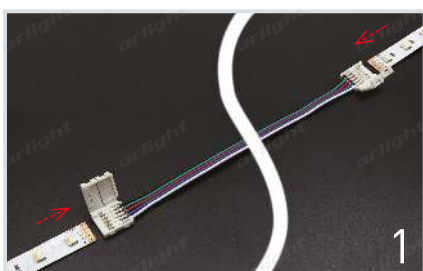

023957

Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X2 (5-pin)

- Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB+W шириной 12мм
- Материал – пластик