



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль с экраном для создания линейных светильников.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание основного и дополнительного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 31 мм.



31 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ




Артикул	015949
Модель	ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×35×35 мм
Ширина площадки для лент	31 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	37 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	40%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

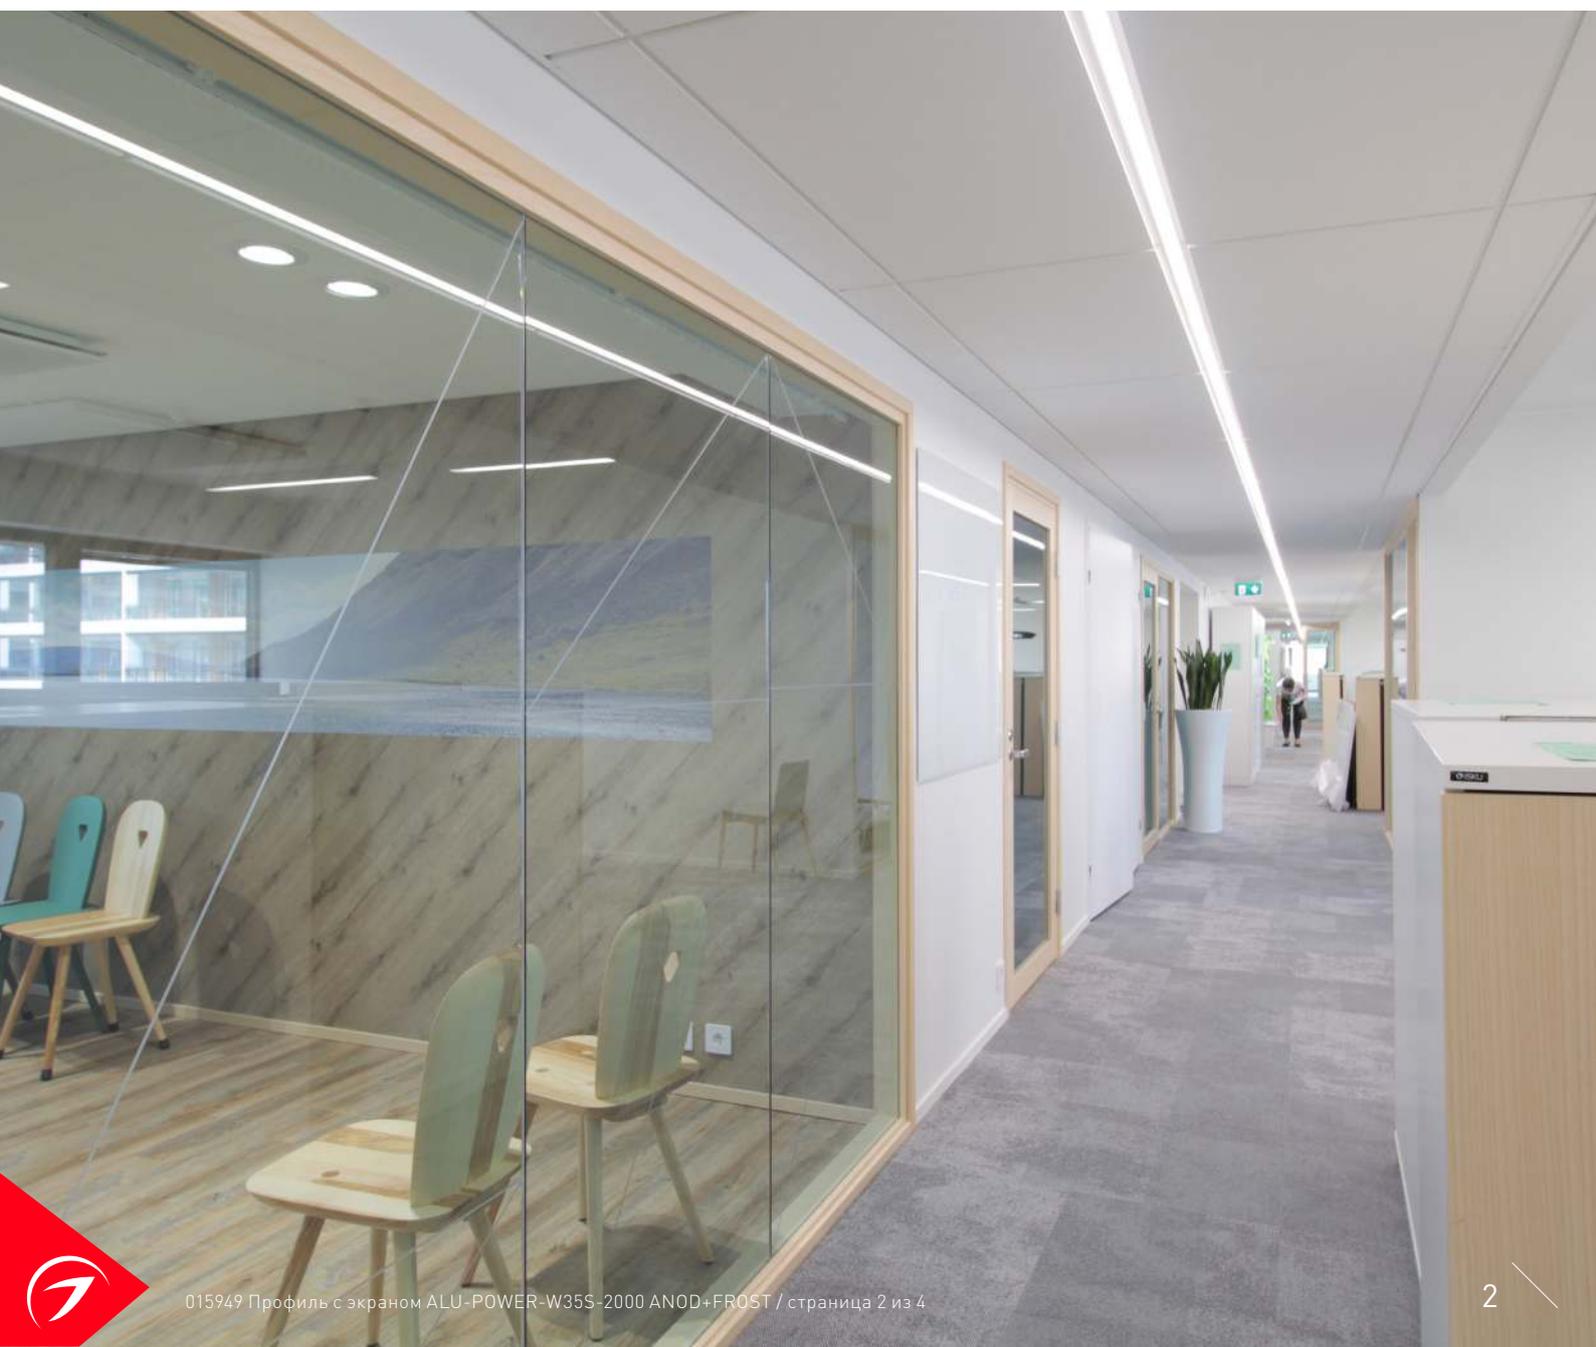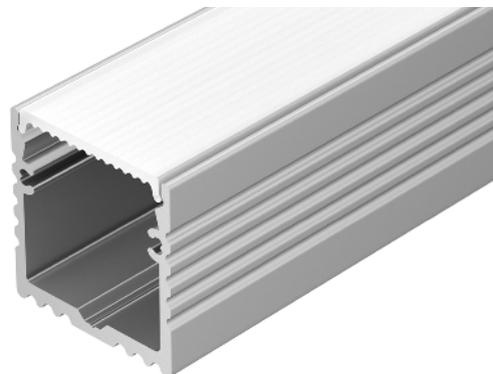


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на саморезы
Необходимые компоненты:

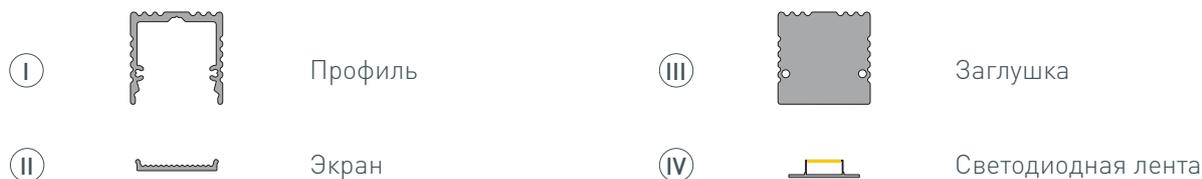


- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в нем проходную изоляционную втулку.

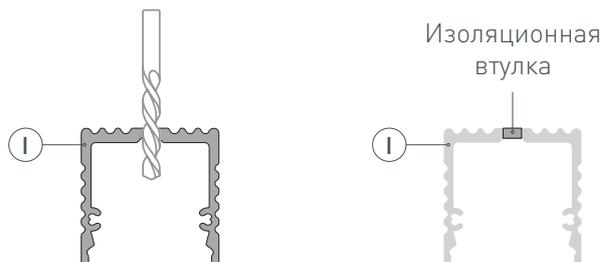


- 2** / Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты наружу.

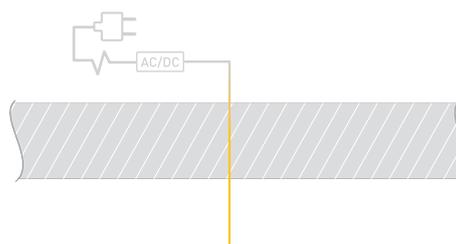

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите и зафиксируйте профиль **I** на поверхности с помощью саморезов. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран **II** и заглушки **III** на профиль **I**.

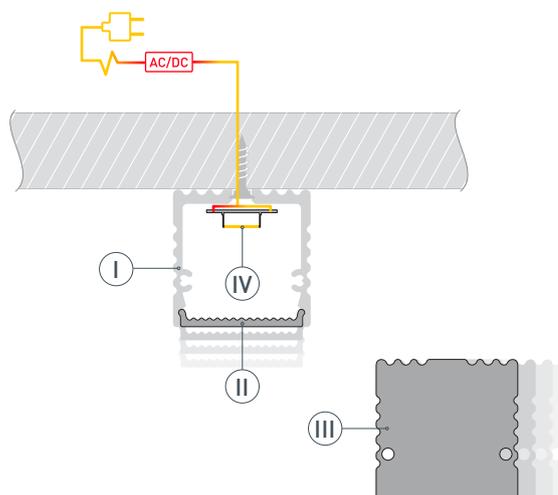

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



015948
ALU для POWER-W35 глухая

Соединитель



018031
ALU-POWER-W35S линейный

Соединитель



018029
ALU-POWER-W35S угловой